



Stahlzargen

Ein umfassendes Programm mit viel Profil







Hörmann Markenqualität	4
Objekttürenprogramm	6
Designlösungen	9
Wohnungsbau	10
Hotel	11
Krankenhaus	12
Behörden und Büros	13
Schulen und Kindergärten	14
Stahlzarge HW-SL	15
Schiebetüren	16
Farben und Oberflächen	18
Individuelle Zargenausführungen	19
Schließbleche und Dämmungsprofile	20
Perfekte Bandkonstruktion	21
Technische Details	22
Hörmann Produktprogramm	23

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Hörmann Markenqualität

Für höchste Sicherheit und Verlässlichkeit



EON Hauptverwaltung, Essen mit Hörmann Produkten

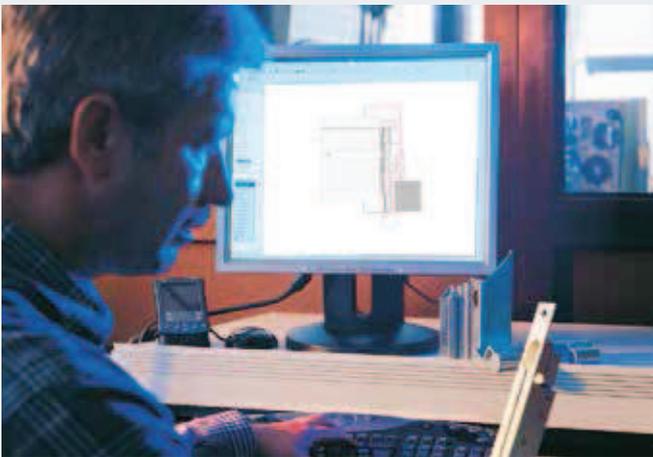

Eigene Produktentwicklung

Zargenfunktionen verlangen ständig Neuentwicklungen und Verbesserungen in der Konstruktion und Ausstattung. Hier beweisen unsere qualifizierten Entwicklungsteams immer wieder ihre hohe Fachkompetenz. So hat Hörmann sein Stahlzargen-Programm kontinuierlich zum heutigen Komplettangebot ausgebaut.



Produktion auf höchstem Niveau

Hörmann setzt auf modernste Produktionstechnik in hochspezialisierten Werken. Computergesteuerte Bearbeitung garantiert maßhaltige Zargenelemente mit perfektem Sitz aller Beschläge und den Funktionsteilen. Hörmann Zargen werden im Rahmen des Qualitäts-, Umwelt-, Energie- und Arbeitssicherheitsmanagement nach DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 und BS OHSAS 18001 produziert. Das sind die Voraussetzungen für optimale und individuelle Lösungen am Objekt.



Als führender Hersteller von Toren, Türen, Antriebe und Zargen in Europa sind wir einer hohen Produkt- und Service-Qualität verpflichtet. Auf dem internationalen Markt setzen wir damit Standards.

Hochspezialisierte Werke entwickeln und produzieren Bauelemente, die sich durch Qualität, Funktionssicherheit und Langlebigkeit auszeichnen.

Mit der Präsenz in den wichtigsten internationalen Wirtschaftsregionen sind wir ein starker, zukunftsorientierter Partner für den Objekt- und Industriebau.



Informationen für Planer

Unser breites Programm für gefälzte und stumpfe Türblätter sowie Schiebetüren eröffnet Ihnen Gestaltungsräume. Zargen können individuell geplant werden. Unterlagen wie z. B. unser neues Architektenprogramm können Sie in unserem Architektenforum auf hoermann.at herunterladen.



Kompetente Objektbetreuung

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation begleiten Sie von der Objektplanung, über die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.

Hörmann Objektürenprogramm

Für jede Anforderung die passende Lösung





Funktionsstüren

Von robusten Stahl-Innentüren und sicheren Wohnungsabschlusstüren über vollverglaste Bürotüren bis hin zu thermisch getrennten Außentüren bietet Hörmann ein großes Programm mit vielfältigen Farb- und Ausstattungsvarianten.




Multifunktionsstüren aus Stahl und Edelstahl

Multifunktionsstüren aus Stahl bieten Architekten und Bauherren überzeugende Vorteile: Türen unterschiedlicher Funktionsanforderung, die in der gleichen Gebäudeebene eingebaut werden, passen durch die durchgängige, identische Ansicht perfekt zueinander. Die Stahl- und Edelstahltüren STS / STU überzeugen durch ihre flächenbündige, elegante Türansicht.



Vollverglaste Rohrrahmenelemente

Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Stahl und Aluminium überzeugen durch die zertifizierte Sicherheit, die perfekte Funktion und eine hundertprozentig gleiche Ansicht in den Systemen EI 30. Mit Hörmann Automatik-Schiebetüren verbinden Sie die Transparenz von Rohrrahmenelementen mit den Anforderungen an Brandschutz oder für barrierefreies Bauen. Mit diesem Programm bietet Hörmann ein durchgängig stimmiges Brandschutz-Konzept für anspruchsvolle architektonische Lösungen im Objektbau.

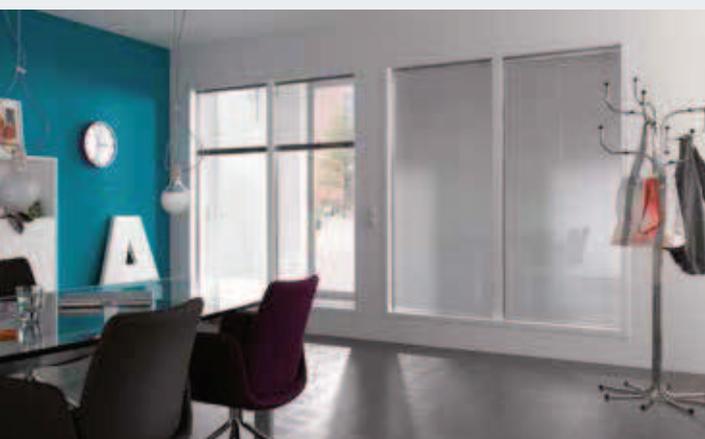

Durchblickfenster

Hörmann Durchblickverglasungen werden als Fenster oder raumhohe Elemente für mehr Licht und besseren Sichtkontakt eingesetzt. Durchblickverglasungen erhalten Sie für Anforderungen wie Wärmedämmung, Schall- und Strahlenschutz. Sprossenaufteilung, Aussparung und Schrägen ermöglichen auch individuelle Lösungen.

Nachhaltig produziert

Für zukunftsweisendes Bauen



Nachhaltig dokumentiert und bestätigt durch das ift in Rosenheim

Hörmann hat sich die Nachhaltigkeit durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD)* nach ISO 14025 vom Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim bestätigen lassen.

Grundlage für die Prüfung sind die Product Category Rules (PCR) Türen und Tore der ift Rosenheim GmbH Ausgabe PCR-TT-0.1.

Die umweltschonende Produktion wurde durch eine Ökobilanz nach DIN ISO 14040 / 14044 für alle Schiebetore bestätigt.

Nachhaltig produzierte Feuer- und Rauchschutzelemente von Hörmann

Umweltschonende Produktion
Ein umfangreiches Energiemanagement-System sichert eine umweltschonende Produktion.

Regionale Rohstoffe
Der Großteil der eingesetzten Rohstoffe wird aus Deutschland und Zentraleuropa bezogen.

Langlebige Produkte
Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten ergeben sich aus dem Einsatz hochwertiger Materialien.

Nachhaltiges Bauen mit der Kompetenz von Hörmann

Hörmann hat große Erfahrung durch zahlreiche Objekte für nachhaltiges Bauen sammeln können. Mit diesem Know-how unterstützen wir auch Ihre Vorhaben. Ein weiterer Vorteil dabei für Sie: Bei jedem Objektauftrag werden die erforderlichen Daten für die Leed-Zertifizierung automatisch erstellt.

breeam



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



Erfahren Sie mehr über die Hörmann Umweltaktivitäten in der Broschüre „Wir denken grün“.

* Mehr Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.hoermann.de/Dokumentationen

Designlösungen

Für höchste architektonische Ansprüche



Raumhohe Stahlzarge mit Hörmann Rohrrahmenelementen

Mit Hörmann Stahlzargen können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Ob als Türrahmen oder als Schiebetürzarge bieten sich Ihnen fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.



Schiebetür vor der Wand laufend




Flächenbündige Schiebetür in Kastenbauweise in der Wand laufend




2-schalige Zarge für alle Wandtypen

Stahlzargen sind langlebige, zeitlose und moderne Gestaltungselemente im Wohnungsbau. Optisch sehen sie genau so aus wie Weißlack-Holzzargen, besitzen aber keine Gehrung.


Mit der neuen 2-schaligen Stahlfutterzarge VarioFix bietet Hörmann Ihnen eine innovative Lösung an: Das von der Holzzarge bekannte Montageprinzip der Maulweitenverstellung in Zierfalz erhalten Sie erstmalig bei einer Stahlzarge.

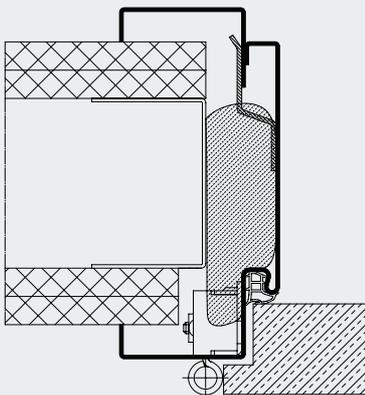

Stahlfutterzarge VarioFix
stoffschlüssige Befestigung (2-K-Montageschaum, bis 50 kg Türblattgewicht)

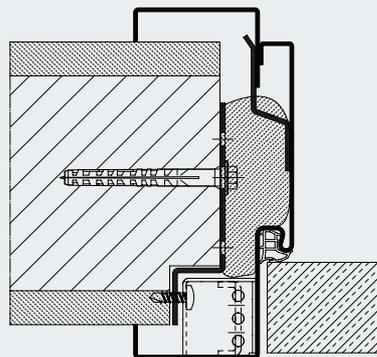

Stahlfutterzarge VarioFix
verdeckt liegendes Band, kraft-/stoffschlüssige Verbindung (bis 80 kg Türblattgewicht)

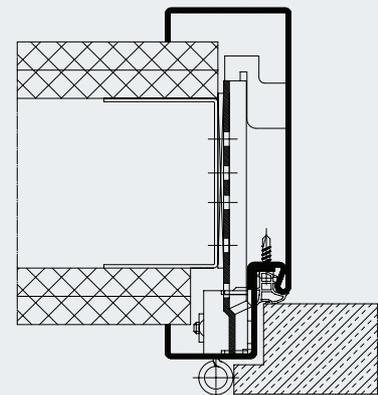

2-schalige Zarge ohne Maulweitenverstellung, gefälzt


Hotel

Robust, in individueller Gestaltung




In Hotels und Pensionen müssen Durchgänge und Türen höchsten Beanspruchungen standhalten. Architektonische Ansprüche verlangen nach Farbe und individueller Ausführung. Die streichbaren Hörmann Stahlzargen erfüllen perfekt diese Anforderungen und sind darüber hinaus wartungsfrei sowie dauerhaft belastbar.


1-teilige und 2-schalige Zarge für alle Wandtypen

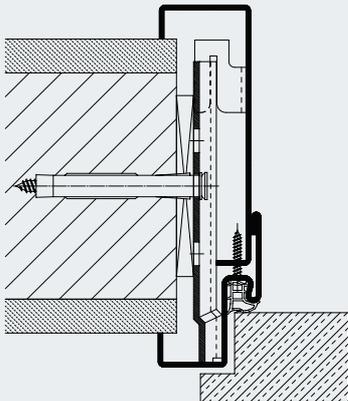

2-schalige Zarge mit Maulweitenverstellung, gefälzt

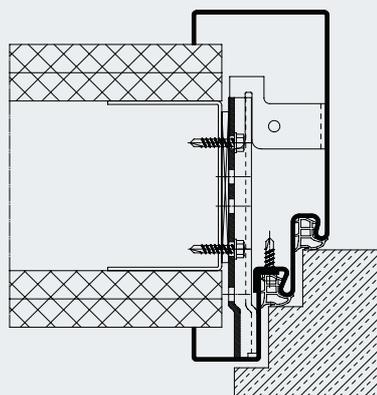


2-schalige Zarge mit Doppelfalz, gefälzt

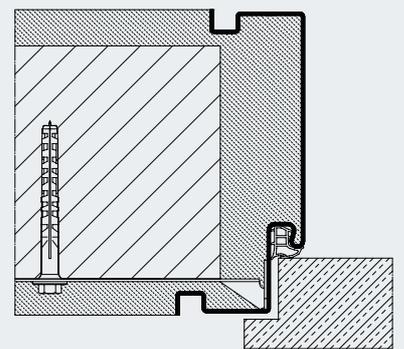

1-teilige Zarge mit Schattennut, gefälzt

Krankenhaus

Stoßunempfindlich und leicht zu reinigen

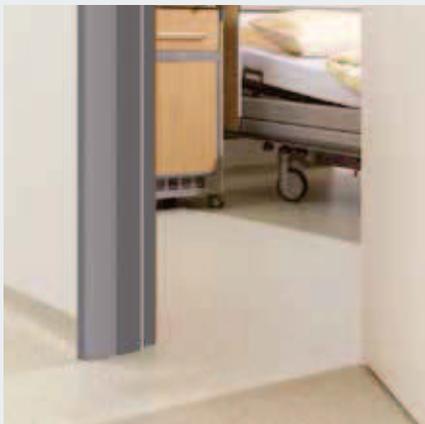


Zarge mit schräger Leibung


Türrahmen aus Stahl sind die richtigen Lösungen für die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben im Krankenhaus. Z. B. erleichtern Zargen mit schräger Leibung dank ihrer größeren Öffnungsbreite das Durchschieben von Betten durch Türöffnungen. Hörmann Stahl- und Edelstahlzargen werden diesen hohen Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Sauberkeit und Hygiene im rauen Klinik-Alltag gerecht.



Edelstahlzarge



1-teilige Mauerwerk-Zarge mit abgerundeter Leibung, ungefälzt

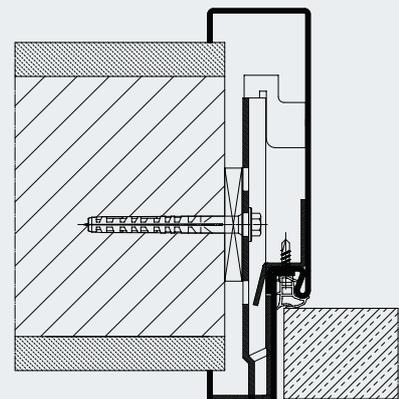

2-schalige Zarge mit Bleieinlage, ungefälzt


Behörden und Büros

Die wirtschaftliche Lösung für stark frequentierte Bereiche





Zarge vorgerüstet für Obentürschließer



Bei Hörmann erhalten Sie die passenden Zargen für Büroräume, die stark besucht werden. Sie erfüllen hohe Anforderungen an Robustheit und Sicherheit. Zusätzliche Seitenteile und Oberlichter sorgen für helle Räume.

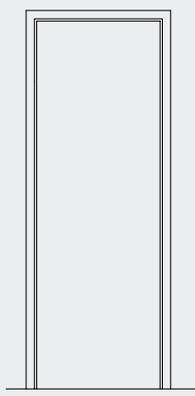

raumhohe Umfassungszarge

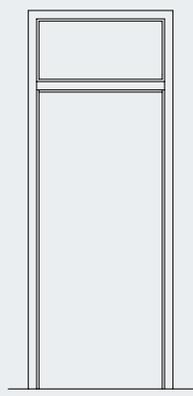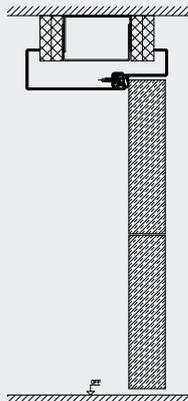

Umfassungszarge mit Oberlicht

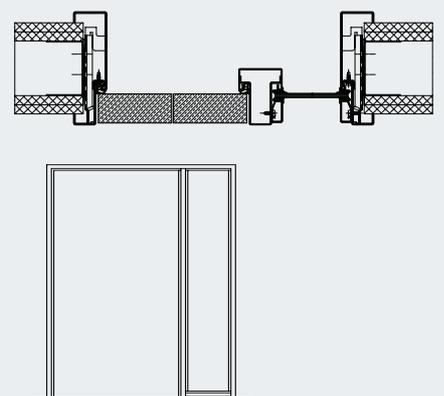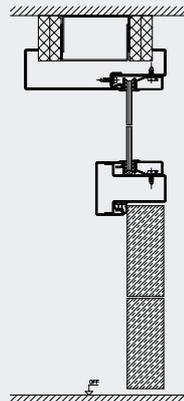

Umfassungszarge mit Seitenelement

Schulen und Kindergärten

Für geringeres Verletzungsrisiko




Roundstyle-Zarge mit Globusband (offen)


Zargen für Schulen und Kindergärten haben besonders hohe Sicherheitsanforderungen: Die Hörmann Roundstyle-Zarge mit dem Fingerklemmschutz an der bandseitigen Nebenschließkante verringert die Quetsch- bzw. Verletzungsgefahr.



Roundstyle-Zarge mit Globusband (geschlossen)



2-schalige Zarge „Roundstyle VR“, ungefälzt für Ständerwerk

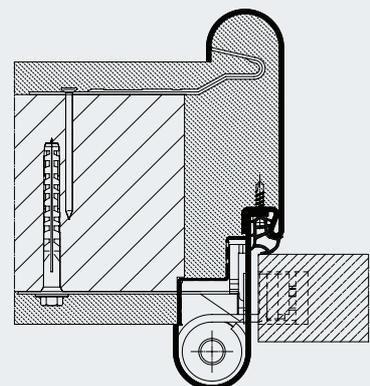

2-schalige Zarge „Roundstyle VR“, ungefälzt für Mauerwerk

Stahlzarge HW-SL

Für flächenbündige Ansicht




filigranes Rollentürband (Außenansicht)


Für moderne Innenarchitektur, die nach schmalen Zargenspiegeln und integrierten Türschließern verlangt, bietet Hörmann die spiegellose Zarge HW-SL an. Mit den verdeckt liegenden Bändern bzw. aufsitzenden, filigranen Rollentürbändern erfüllt sie höchste Designansprüche.



filigranes Rollentürband (Innenansicht)




1-teilige Zarge, ungefälzt, für Ständerwerk, Bandsystem VN 2927/160 Compact Planum

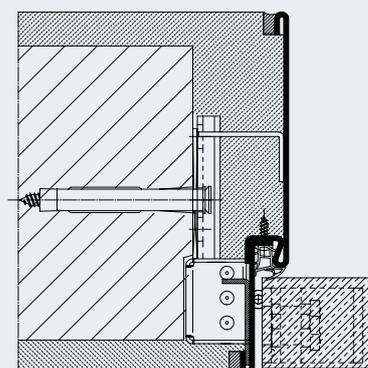

2-schalige Zarge, ungefälzt, für Mauerwerk, verdeckt liegendes Band

Schiebetüren


Vor und in der Wand laufend sowie exklusives Design

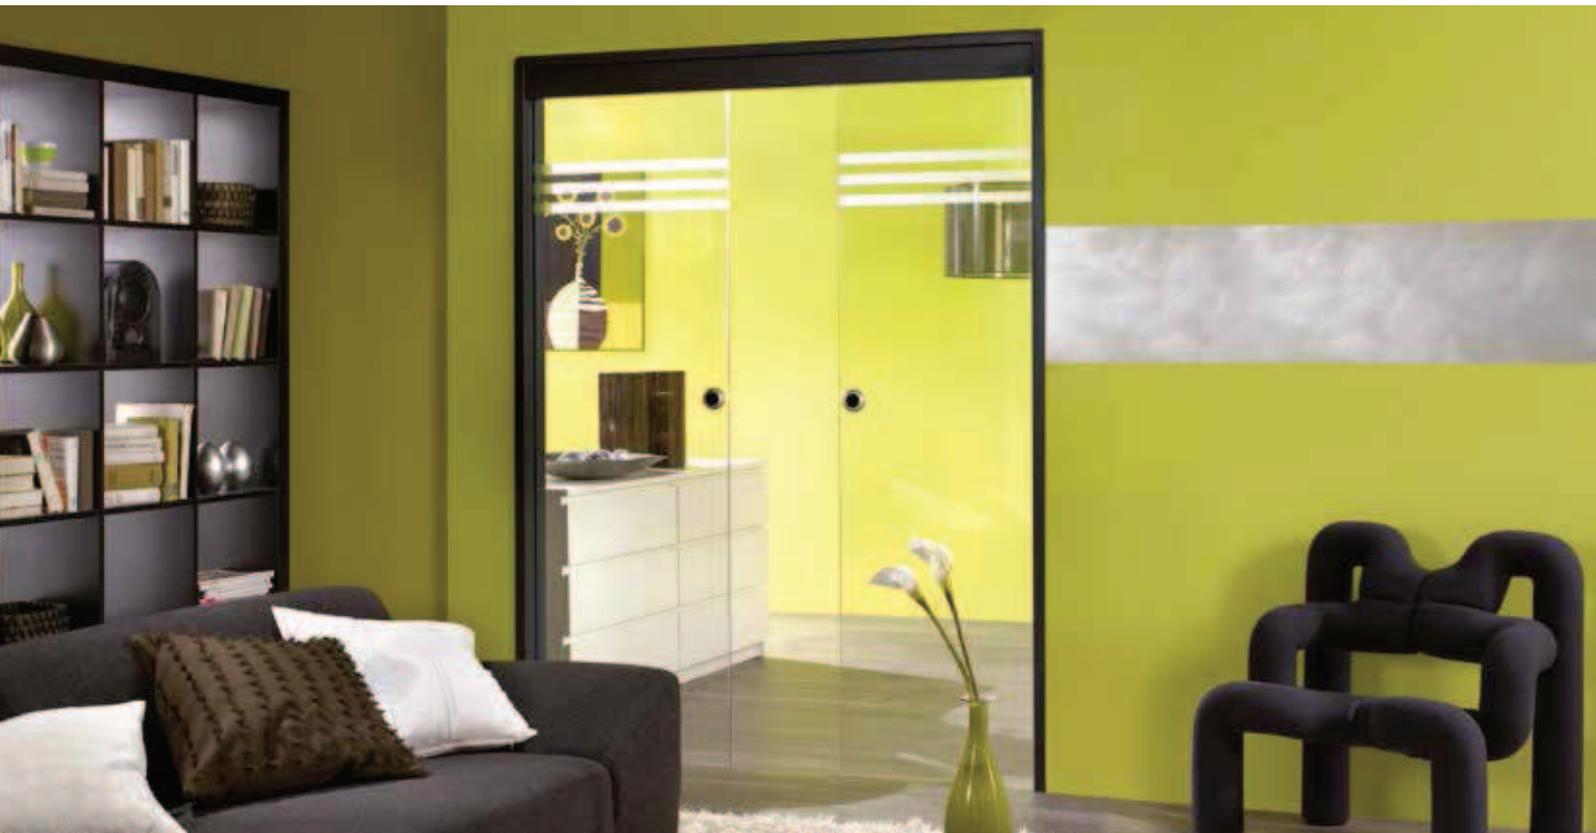


Überall da, wo jeder Quadratmeter zählt, sind Schiebetüren die ideale Lösung. Der Schiebetürbeschlag ist langlebig und läuft angenehm leicht. Optional erhalten Sie ihn auch mit ein- oder beidseitigem Soft-Stopp und mit Antrieb.

Einsatzbereiche Schiebetürzargen in der Wand laufend


- für alle Wandtypen
- für Glas- und Holztüren
- für Massivwände mit Peridurbauplatten als Putzträger aus Hartschaum leicht und stabil, Plattenstöße mit Armierband versehen (Lieferumfang)
- dicht schließend mit Holztürblatt

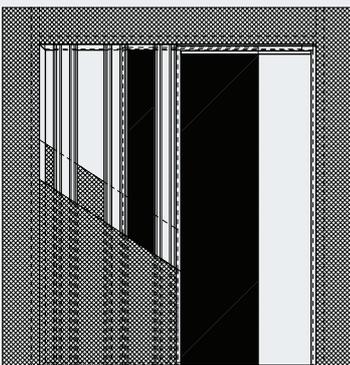


Schiebetür, Kastenbauweise



Schiebetürzarge in der Wand laufend

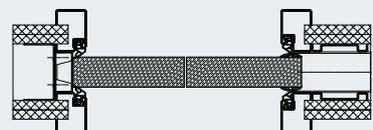

Schiebetürzarge in der Wand laufend, dicht schließend

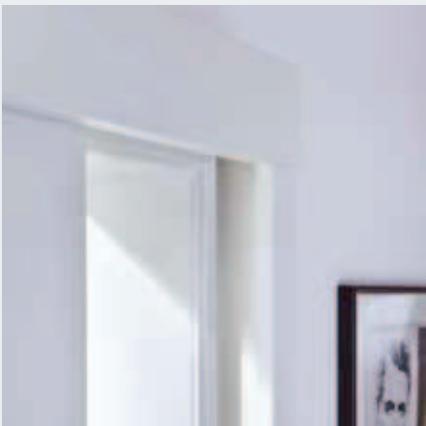

Dichtungsprofil in der Zarge bei dicht schließender Ausführung




Schiebetürzarge vor der Wand laufend, dicht schließend


Die Zargenvariante für begrenzte Platzverhältnisse erhalten Sie als 1-flügelige und 2-flügelige Schiebetüren. Besonders geeignet auch für den nachträglichen Einbau im Rahmen von Modernisierungen.

Einsatzbereiche Schiebetürzargen vor der Wand laufend

- für alle Wandtypen
- für Glas- und Holztüren
- für Ständerwände
- bei 100 mm Wandstärke mit einfacher Beplankung, ab 125 mm Wandstärke doppelte Beplankung möglich

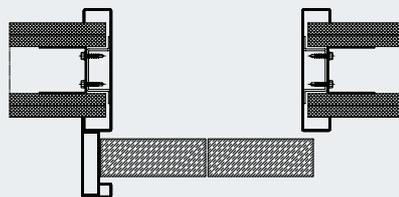

Schiebetürzarge vor der Wand laufend

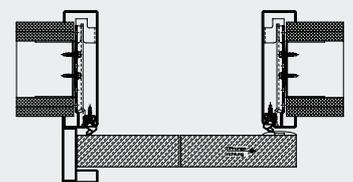

Schiebetürzarge vor der Wand laufend, dicht schließend

Farben und Oberflächen

Ganz nach Ihrem Wunsch

Grundierung

Die werkseitig aufgebrachte Grundierung sorgt für einen optimalen Schutz der Zarge und eine sehr gute Basis für die Verarbeitung.

Pulver-Endbeschichtung

Die Kunststoff-Pulverbeschichtung überzeugt durch ein optimales Finish und zeichnet sich durch die qualitativen Merkmale hohe Härte, hohe Elastizität und Schlagverformbarkeit sowie Glanz- und Farbtonerhaltung aus. Sie erhalten auf Wunsch fast alle RAL-Farben.

Edelstahlausführungen

Wenn hohe Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse an die Zargenoberfläche gestellt werden, sind Zargen aus Edelstahlmaterial (V2A/V4A) erste Wahl.



pulverbeschichtet

Sofort-Programm

Stahlzargen

Einfach bestellt, schnell geliefert!

Norm- und Sonderzargen
Spezialzargen



Grundiert in Lichtgrau, RAL 7035

10
Werktag
max. Lieferzeit

pulverbeschichtet in allen RAL-Farben

15
Werktag
max. Lieferzeit


Individuelle Zargenausführungen

Das breite Programm für mehr Gestaltungsräume

Vielfältige Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich!


Mauerwerkzargen

- 1 Eckzarge**
Montage mit Nageldübelanker
- 2 Umfassungszarge**
Montage mit Nageldübelanker und Ruck-Zuck-Anker
- 3 Umfassungszarge**
2-schalig zum nachträglichen Einbau, Montage mit Trapezanker
- 4 Umfassungszarge**
Dübelmontage und Senklöcher in der Leibung
- 5 Umfassungszarge**
Dübelmontage durch Leibung mit Bohrung und Abdeckkappe
- 6 Umfassungszarge**
Montage mit Propelleranker
- 7 Umfassungszarge**
Montage mit Schiebeanker
- 8 Umfassungszarge HW-SL**
mit geringer Ansichtsbreite, Montage mit Trapezanker
- 9 // NEU**
Umfassungszarge VarioFix
2-schalig zum nachträglichen Einbau, Montage mit 2-K-Schaum

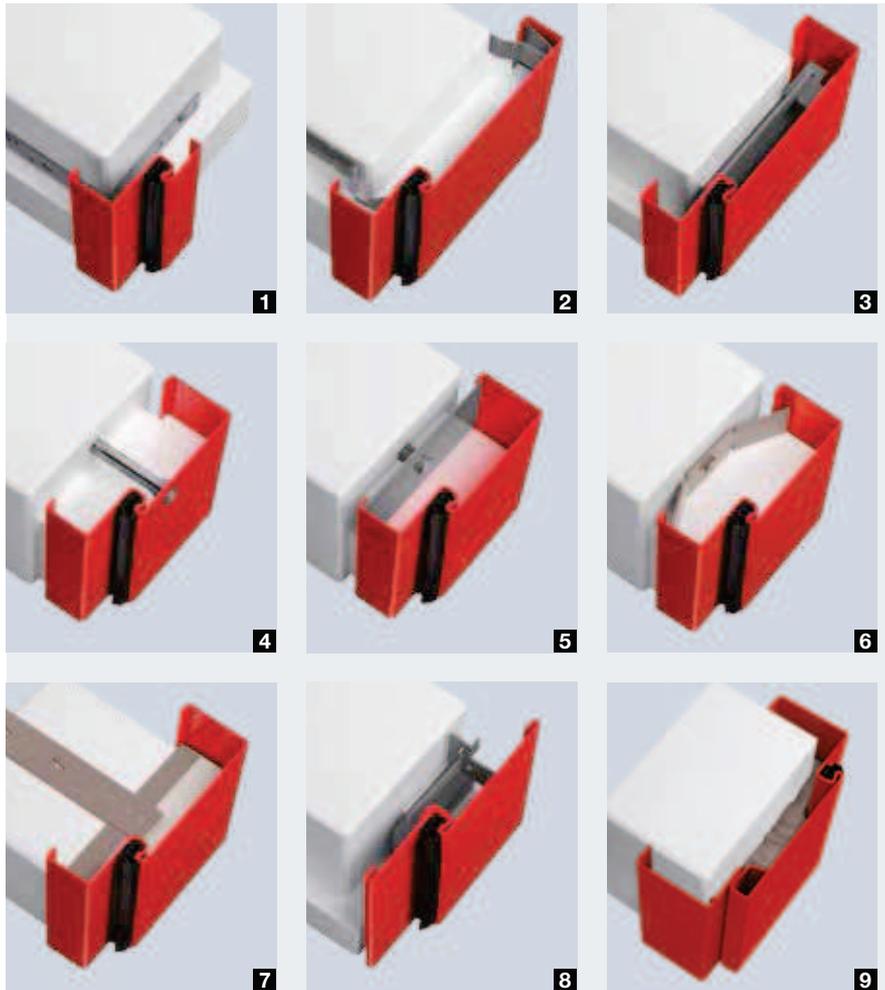

Ständerwerkzargen


- 1 Umfassungszarge**
Montage mit Hutanker
- 2 Umfassungszarge**
2-schalig zum nachträglichen Einbau, Montage mit Trapezanker
- 3 Umfassungszarge**
Montage mit Senklöchern durch den Zargenspiegel
- 4 Umfassungszarge HW-SL**
mit geringer Ansichtsbreite, Montage mit Trapezanker
- 5 // NEU**
Umfassungszarge VarioFix
2-schalig zum nachträglichen Einbau, Montage mit 2-K-Schaum

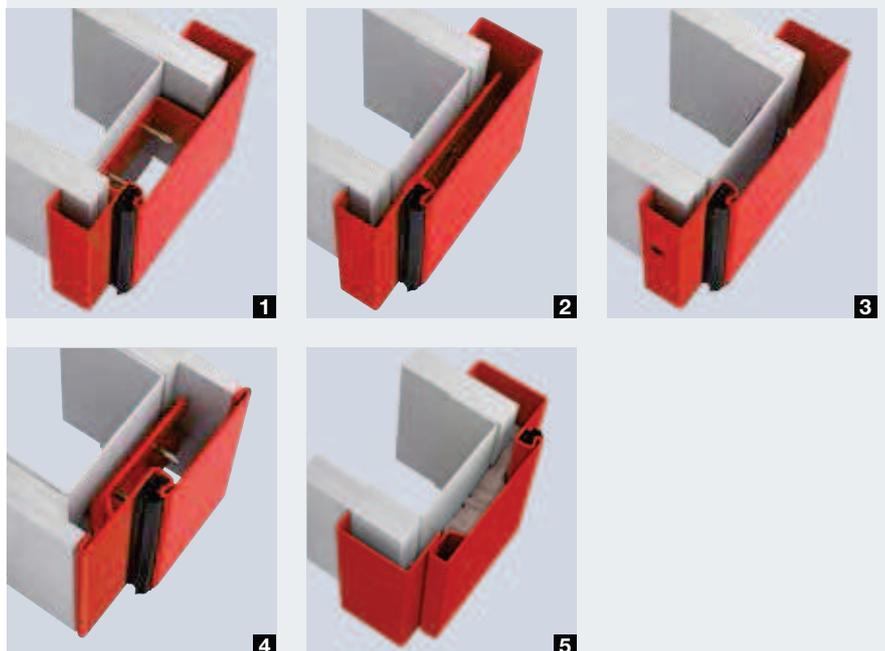

Schließbleche und Dämpfungsprofile

Für alle Ansprüche


- 1 V2A-Schließblech**
ungefälzt
 - 2 Kunststoff-Falleneinlaufschutz**
 - 3 V2A-Fallenschließblech**
gefälzt (Umbug zum Zargenspiegel)
 - 4 V2A-Schließblech**
gefälzt
 - 5 V2A-Fallenschließblech**
gefälzt
 - 6 V2A-Schließblech**
ungefälzt mit Fallenverstellung
- Fallenriegel** (ohne Abbildung)
verstellbar stumpfe Ausführung,
auch in gefälzter Ausführung erhältlich

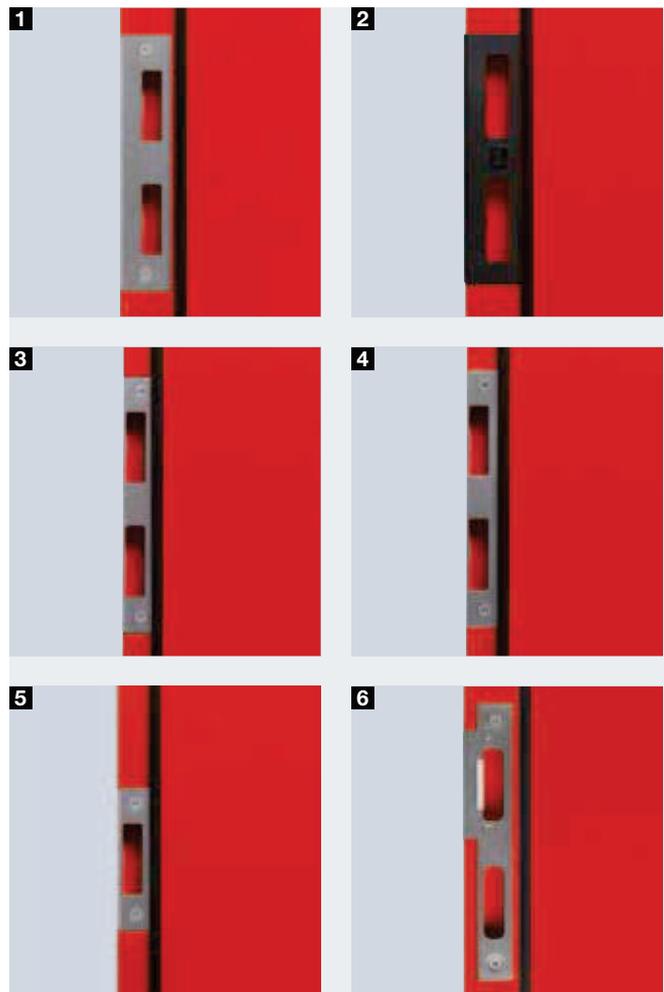

Dämpfungsprofil für leises, dichtes Schließen

Die hochwertigen, dauerelastischen Hohlkammer-Dämpfungsprofile lassen sich leicht einziehen. Damit schließen die Türen fast lautlos und dicht. Das Standard-Dämpfungsprofil ist erhältlich in Grau, Weiß und Schwarz.

- 1 EPDM-Dämpfungsprofil**
Standard
- 2 PVC-Dämpfungsprofil**
für Zargen aus Edelstahl

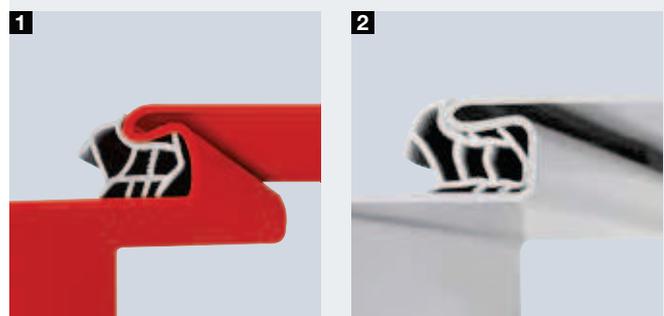

Perfekte Bandkonstruktion

Gleiche Bandsysteme für Mauerwerk und Ständerwerk geschweißt oder steckschraubbar

Bei der Auswahl bzw. Festlegung eines geeigneten Bandsystems müssen alle Belastungsfaktoren wie Einsatzort, Öffnungsfrequenz, Türstopper, Türschließer sowie Abmessungen des verwendeten Türblattes berücksichtigt werden.

- 1 VX 7939 / 100**
(belastbar bis 100 kg*)
 - 2 3-teiliges Band M10 x 1**
(belastbar bis 70 kg*)
 - 3 VX 7939 / 120**
(belastbar bis 120 kg*)
 - 4 V 8130 M10 x 1**
(belastbar bis 60 kg*)
 - 5 VX 7939 / 160**
(belastbar bis 160 kg*)
 - 6 VN 3739/410X1**
(belastbar bis 70 kg*)
 - 7 2-teiliges Band M10 x 1**
(belastbar bis 40 kg*)
 - 8 verdeckt liegendes Band**
belastbar je nach Ausführung 40 bis 180 kg
 - 9 VN 2927 / 160 Compact Planum (HW-SL)**
belastbar bis 100 kg
- VL-9061 Roundstyle VR** (ohne Abbildung)
belastbar bis 100 kg
- Globusband** (ohne Abbildung)
optional für Roundstyle-Zargen erhältlich


Hinweis:

Laut Önorm sind bei stumpf einschlagenden Türblättern VK Bandunterkonstruktionen vorgeschrieben!

* Belastungswerte:


Maximales Türblattgewicht, unter Berücksichtigung der Belastungsfaktoren bei einer Türblattgröße von 1000 mm x 2000 mm bei Einsatz von zwei Bändern im Abstand von 1440 mm.

Belastungswerte: Die Bandkonstruktion und die Anzahl der Bänder ist in der Planung auf die Art, Größe, Frequenz und das Gewicht des Türblatt abzustimmen! Weichen diese Daten von den vom Bandhersteller empfohlenen Türblattgewicht oder zum Beispiel der Frequenz ab, ist dies bei der Zargenbestellung zu berücksichtigen!

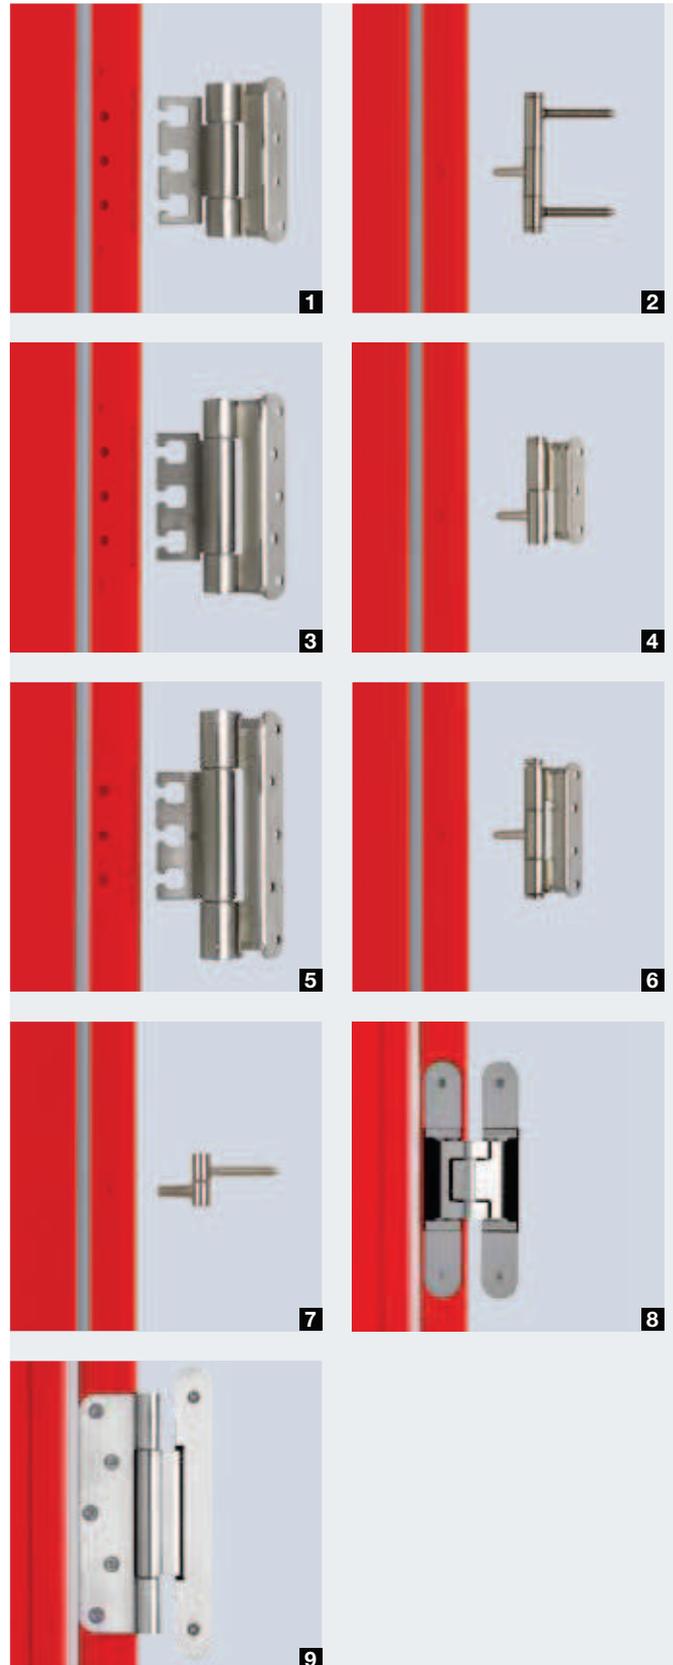


Technische Details


Normgröße




1-teilige Zargen
für Massivwände und den wandbegleitenden Einbau bei Ständerwänden




2-schalige Zargen
für Renovierung und nachträglichen Einbau




3-teilige Zargen
zur einfachen Steck-Schraub Montage für nachträglichen Einbau im Mauerwerk




Profil 21189-42M



Profil 11117-22M



Profil 21189-42RGZ



Profil 21180-42RGZ

Mauerwerkszargen

Profilbreite	Lichtes Zargenmaß		Zargenfalzmaß	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
Eckzargen				
100	600	2000	630	2015
120	700	2000	730	2015
130	800	2000	830	2015
145	850	2000	880	2015
160	900	2000	930	2015
170	1000	2000	1030	2015
190				
225				
295				


Ständerwerkszargen

Profilbreite	Lichtes Zargenmaß		Zargenfalzmaß	
	Breite	Höhe	Breite	Höhe
100	600	2000	630	2015
120	700	2000	730	2015
125	800	2000	830	2015
145	850	2000	880	2015
170	900	2000	930	2015
240	1000	2000	1030	2015


Stahlzargen

nach ÖNORM B 5330
Fachbegriffe

Zargenansicht Gegenfalzseite / Bandgegenseite

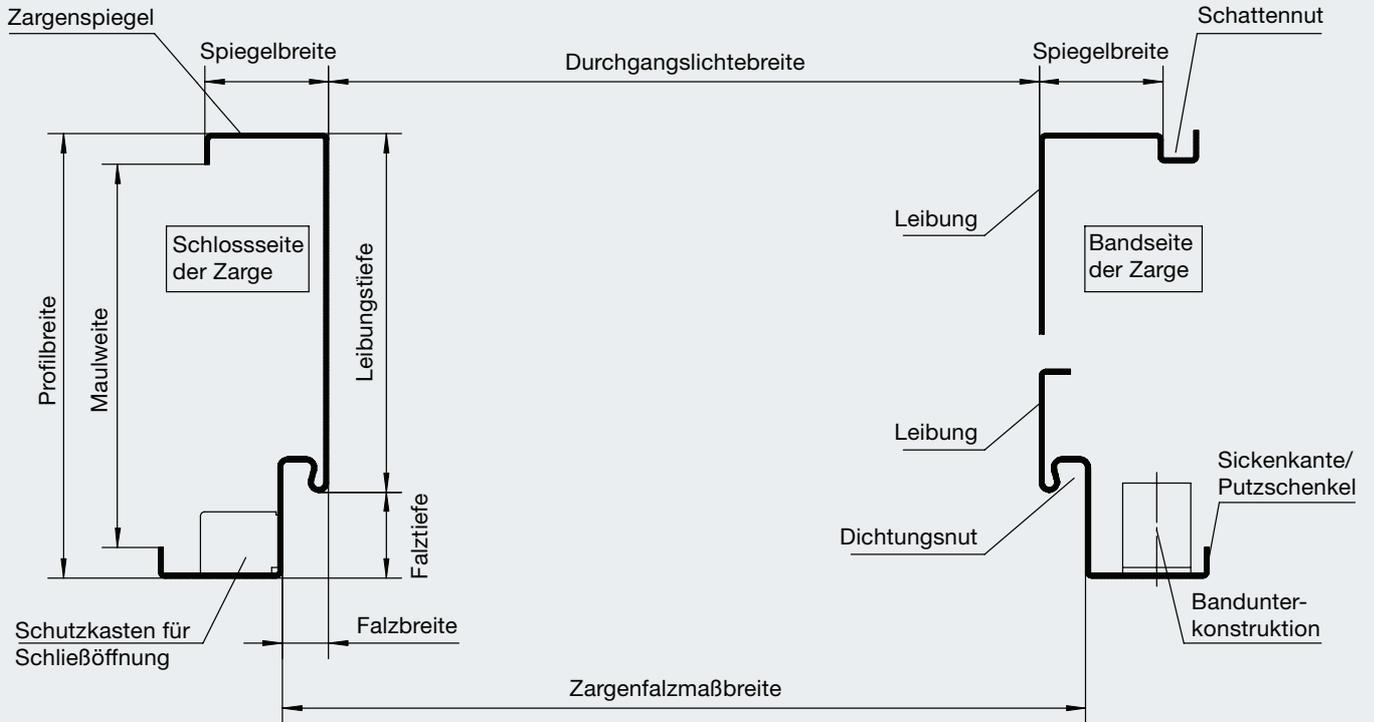


Zargenansicht Falzseite / Bandseite

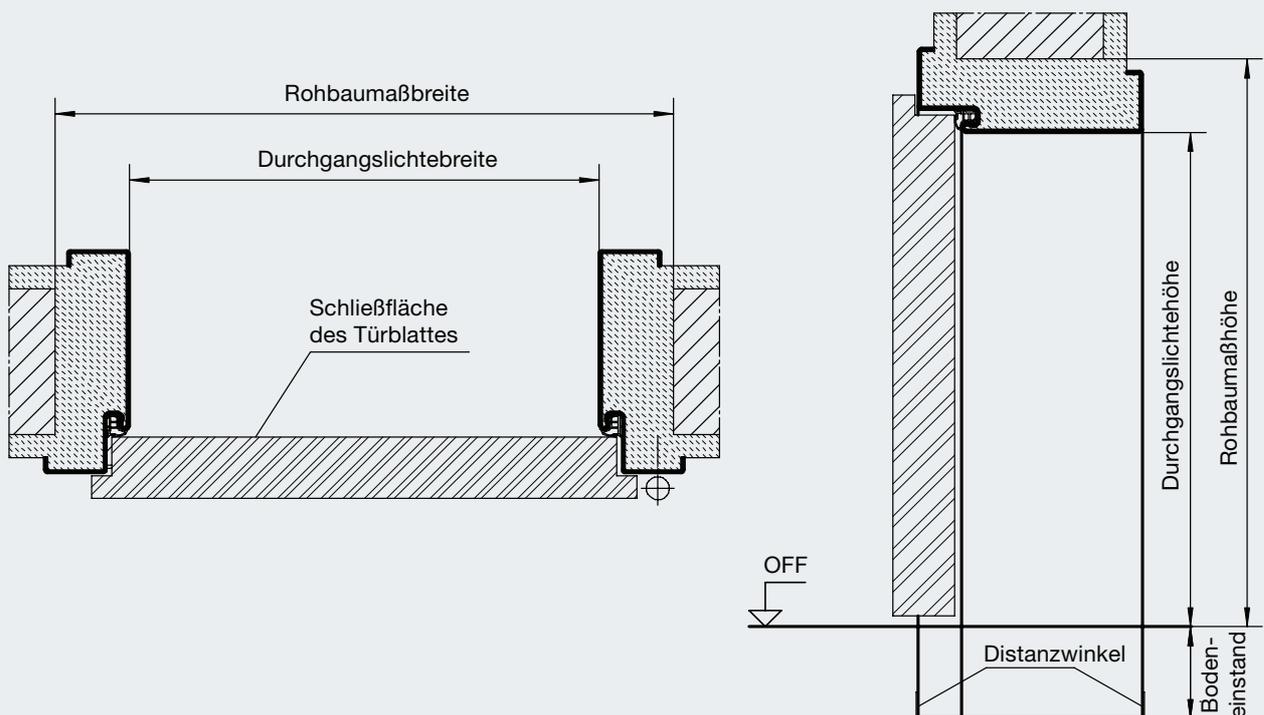

Stahlzargen

nach ÖNORM B 5330
Fachbegriffe

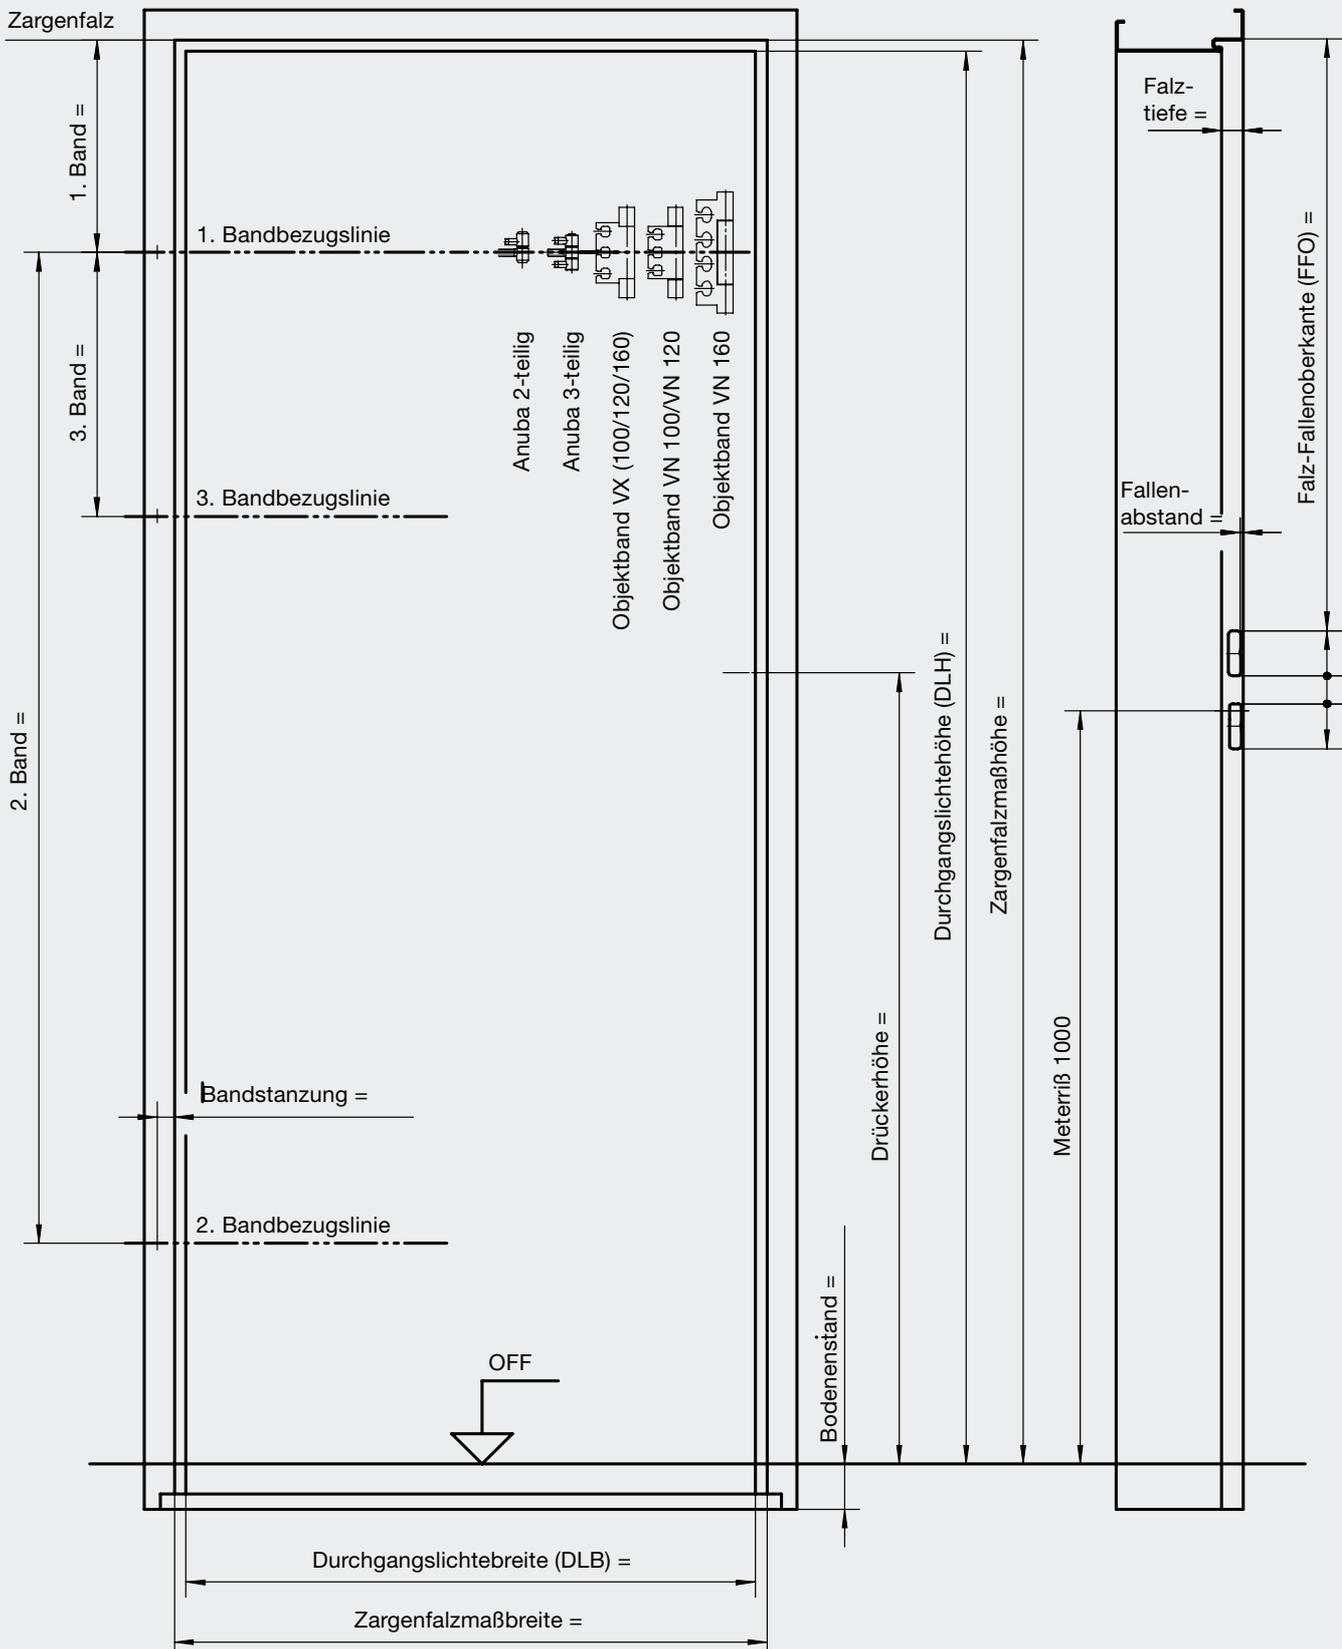

Zargenübersicht, Norm- und Sonderzargen


Sehr häufig vorkommende Zargen-Ausführungen mit Zargennummern

FH-30




Profil 71100 (5)

M Mauermontage
G Ständerwandmontage

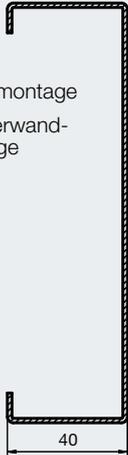


Profil 11617 (21)

M Mauermontage




Profil 11117 (22)

M Mauermontage




Profil 11623 (23)

D Dübelmontage



Profil 11123 (24)

D Dübelmontage




Profil 71200 (36)

S Schalungsbauweise
M Mauermontage
G Ständerwandmontage




Profil 21708 (37)

S Schalungsbauweise
M Mauermontage
G Ständerwandmontage

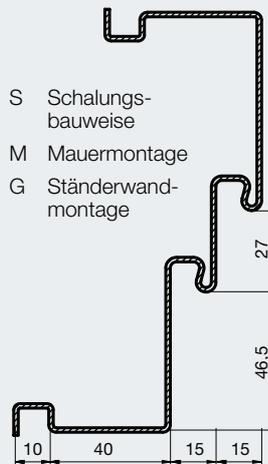


Profil 21208 (38)

S Schalungsbauweise
M Mauermontage
G Ständerwandmontage

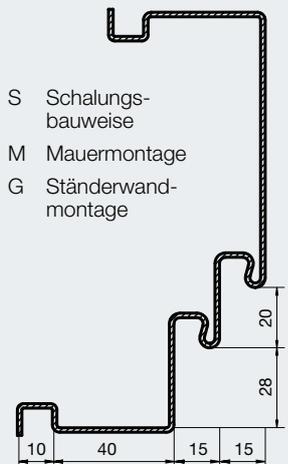


Profil 11705 (39)

M Mauermontage

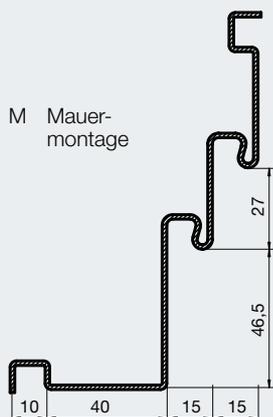


Profil 11205 (40)

M Mauermontage




Profil 21689 (41)

M Mauermontage
G Ständerwandmontage

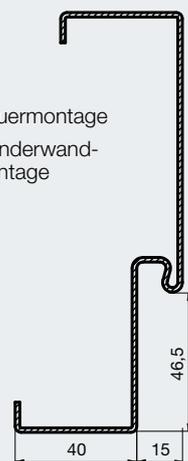


Profil 21189 (42)

M Mauermontage
G Ständerwandmontage

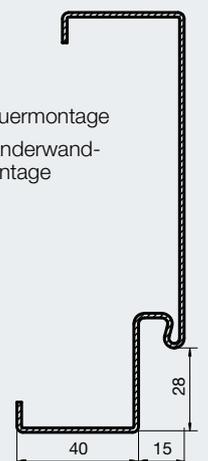


Profil 21620 (43)




- D Dübelmontage
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21120 (44)

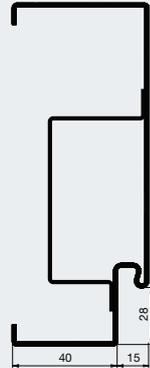


- D Dübelmontage
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21701 (45)

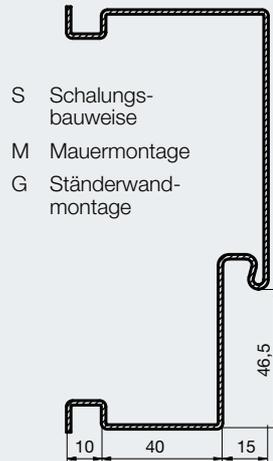


- S Schalungsbauweise
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21201 (46)

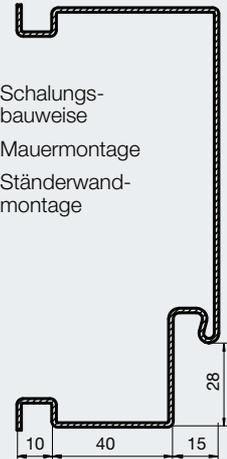

- S Schalungsbauweise
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21700 (47)

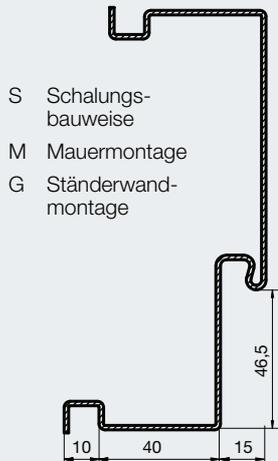


- S Schalungsbauweise
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21200 (48)




- S Schalungsbauweise
- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 11704 (49)




- M Mauermontage

Profil 11204 (50)




- M Mauermontage

Profil 21610 (81)

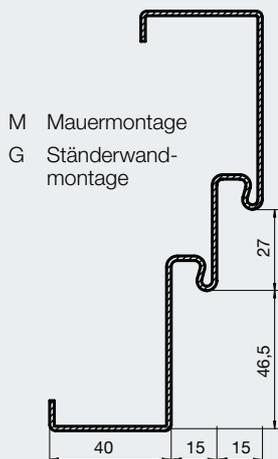


- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 21110 (82)

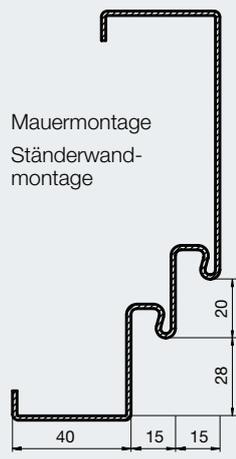


- M Mauermontage
- G Ständerwandmontage

Profil 11602 (83)

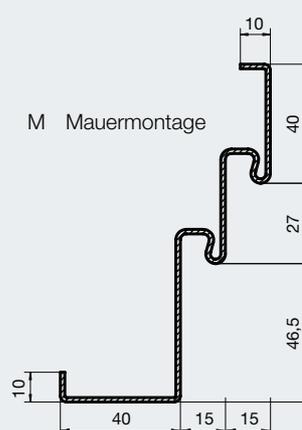

- M Mauermontage


Profil 11102 (84)

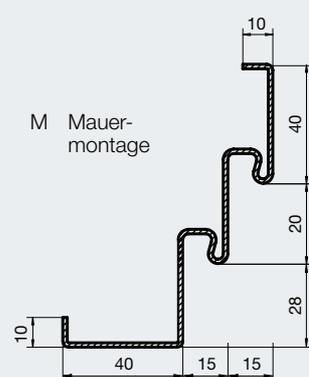

- M Mauermontage

Hörmann Produktprogramm

Alles aus einer Hand für Ihren Objektbau

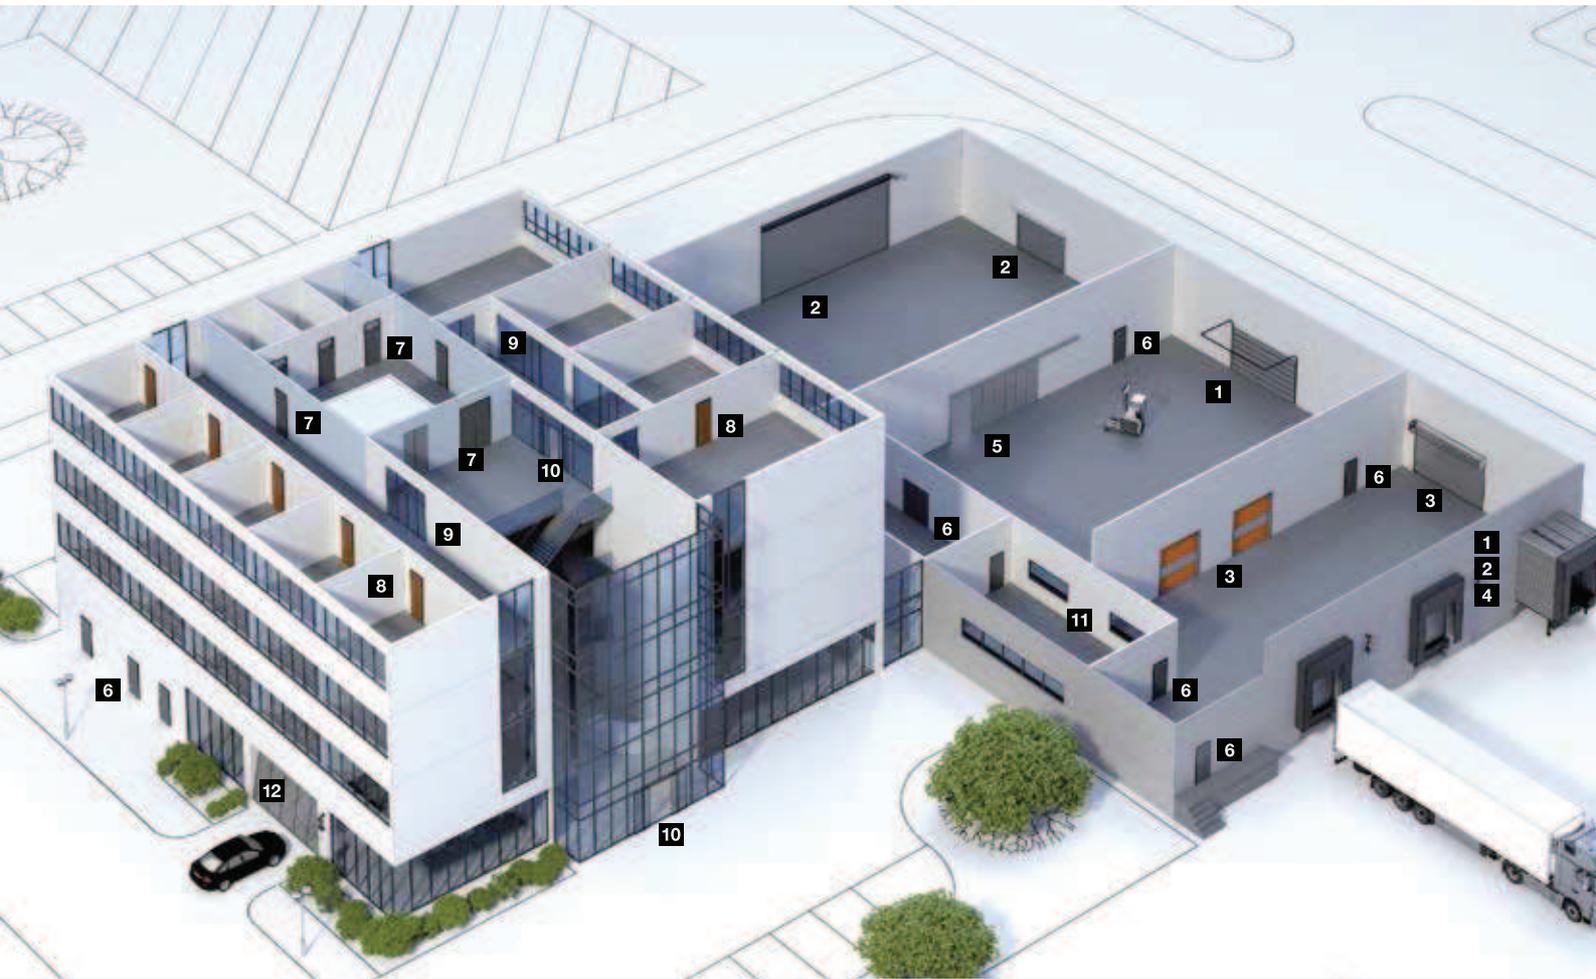

1 Sectionaltore



2 Rolltore und Rollgitter



3 Schnelllaufotore



4 Verladetechnik




5 Stahl- und
Edelstahl-Schiebetore




6 Multifunktionsstüren
aus Stahl



7 Stahl- und Edelstahltüren



8 Stahlzargen mit hochwertigen
Holz-Funktionstüren von
Schörghuber



9 Vollverglaste
Rohrrahmenelemente



10 Automatik-Schiebetüren



11 Durchblickfenster



12 Sammelgaragentore

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichttershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.



Öffnungszeiten in der Niederlassung:

Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr
Freitag von 7 bis 13 Uhr

Öffnungszeiten im Schauroom:

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23

A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31

www.hoermann.at

